


SP12AB-V2

Upute za uporabu

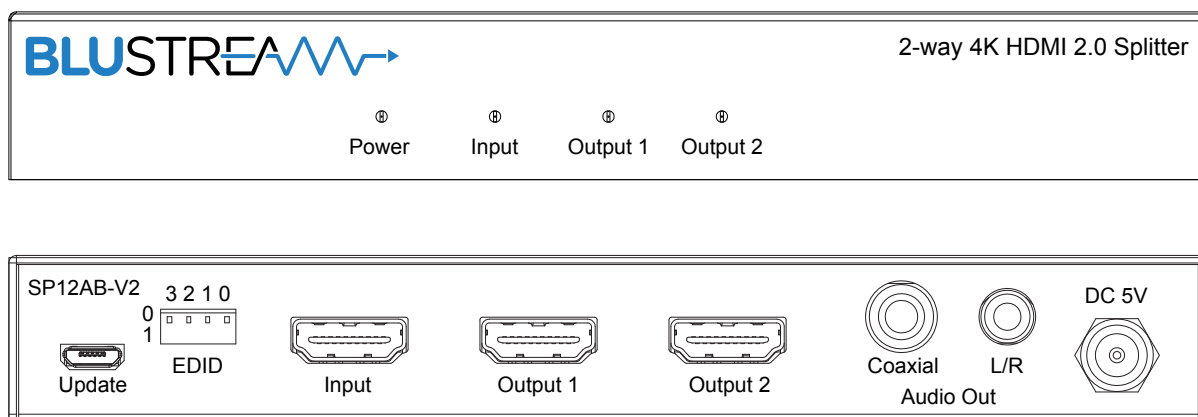


UVOD

SP12-V2 4K HDMI 2.0 razdjelnik distribuira istovremeno jedan HDMI ulaz na dva HDMI izlaza. Razdjelnik podržava HDMI 2.0 i HDCP 2.2 sa video rezolucijama do i uključujući 4K @ 60Hz 4:4:4.

Osnovne značajke:


- 1x HDMI ulaz koji se replicira na 2x HDMI izlaza
- Podržava HDMI 2.0 4K UHD video uključujući HDR (do 4K @60Hz 4:4:4)
- HDCP 2.2 kompatibilan
- Podržava 3D signal
- Podržava sve standardne video rezolucije uključujući VGA-WUXGA i 480i-4K
- Podržava HDMI audio formate uključujući Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Digital Plus i DTS-HD Master Audio transmission
- Nudi napredne EDID postavke

Opis prednjeg panela:

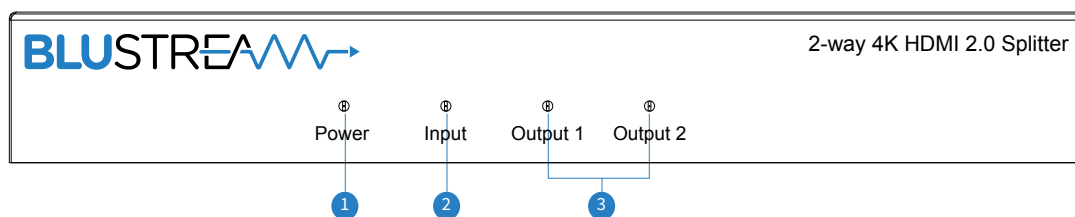

- 1 LED INDIKATOR NAPAJANJA - (upaljeno/ugašeno)
- 2 LED INDIKATOR ULAZNOG SIGNALA
- 3 LED INDIKATOR IZLAZNOG SIGNALA

Stražnji panel:

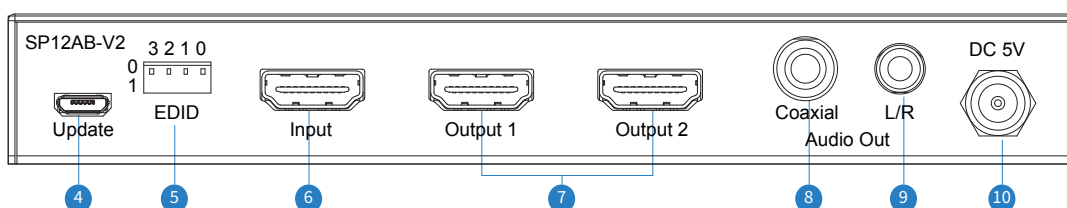


- 4 Micro USB konektor za ažuriranje firmware-a
- 5 EDID DIP preklopnik za podešavanje EDID postavki
- 6 HDMI ulaz - spojite vaš HDMI izvor signala
- 7 HDMI izlaz 1 i 2 - spojite HDMI zaslone
- 8 Coaxial digitalni audio izlaz
- 9 Analogni L/R audio izlaz- 3.5mm stereo audio jack, podržava samo 2 kanala PCM
- 10 Napajanje - koristite priloženi 5V/1A DC adapter

Podešavanje EDID postavki

EDID konfiguraciju može izmijeniti koristeći dip-preklopnike locirane na stražnjoj strani uređaja. Molimo obratite pažnju na EDID tablicu u prilogu.

Napomena: Morate isključiti i uključiti uređaj iz napajanja kako bi se EDID postavke obnovile.

EDID Dip-switches




EDID

EDID Dip-switches


- [DIP]=0000: HDMI 1080p@60Hz, Audio 2ch PCM
- [DIP]=0001: HDMI 1080p@60Hz, Audio 5.1ch PCM/DTS/DOLBY
- [DIP]=0010: HDMI 1080p@60Hz, Audio 7.1ch PCM/DTS/DOLBY/HD
- [DIP]=0011: HDMI 1080i@60Hz, Audio 2ch PCM
- [DIP]=0100: HDMI 1080i@60Hz, Audio 5.1ch PCM/DTS/DOLBY
- [DIP]=0101: HDMI 1080i@60Hz, Audio 7.1ch PCM/DTS/DOLBY/HD
- [DIP]=0110: HDMI 4K@60Hz 4:2:0+4K@30Hz 4:4:4, Audio 2ch PCM
- [DIP]=0111: HDMI 4K@60Hz 4:2:0+4K@30Hz 4:4:4, Audio 5.1ch PCM/DTS/DOLBY
- [DIP]=1000: HDMI 4K@60Hz 4:2:0+4K@30Hz 4:4:4, Audio 7.1ch PCM/DTS/DOLBY/HD
- [DIP]=1001: HDMI 4K@60Hz 4:4:4, Audio 2ch PCM
- [DIP]=1010: HDMI 4K@60Hz 4:4:4, Audio 5.1ch PCM/DTS/DOLBY
- [DIP]=1011: HDMI 4K@60Hz 4:4:4, Audio 7.1ch PCM/DTS/DOLBY/HD
- [DIP]=1100: DVI 1280x1024@60Hz, Audio None
- [DIP]=1101: DVI 1920x1080@60Hz, Audio None
- [DIP]=1110: DVI 1920x1200@60Hz, Audio None
- [DIP]=1111: Copy Sink EDID (output 1)

BLUSTREAM

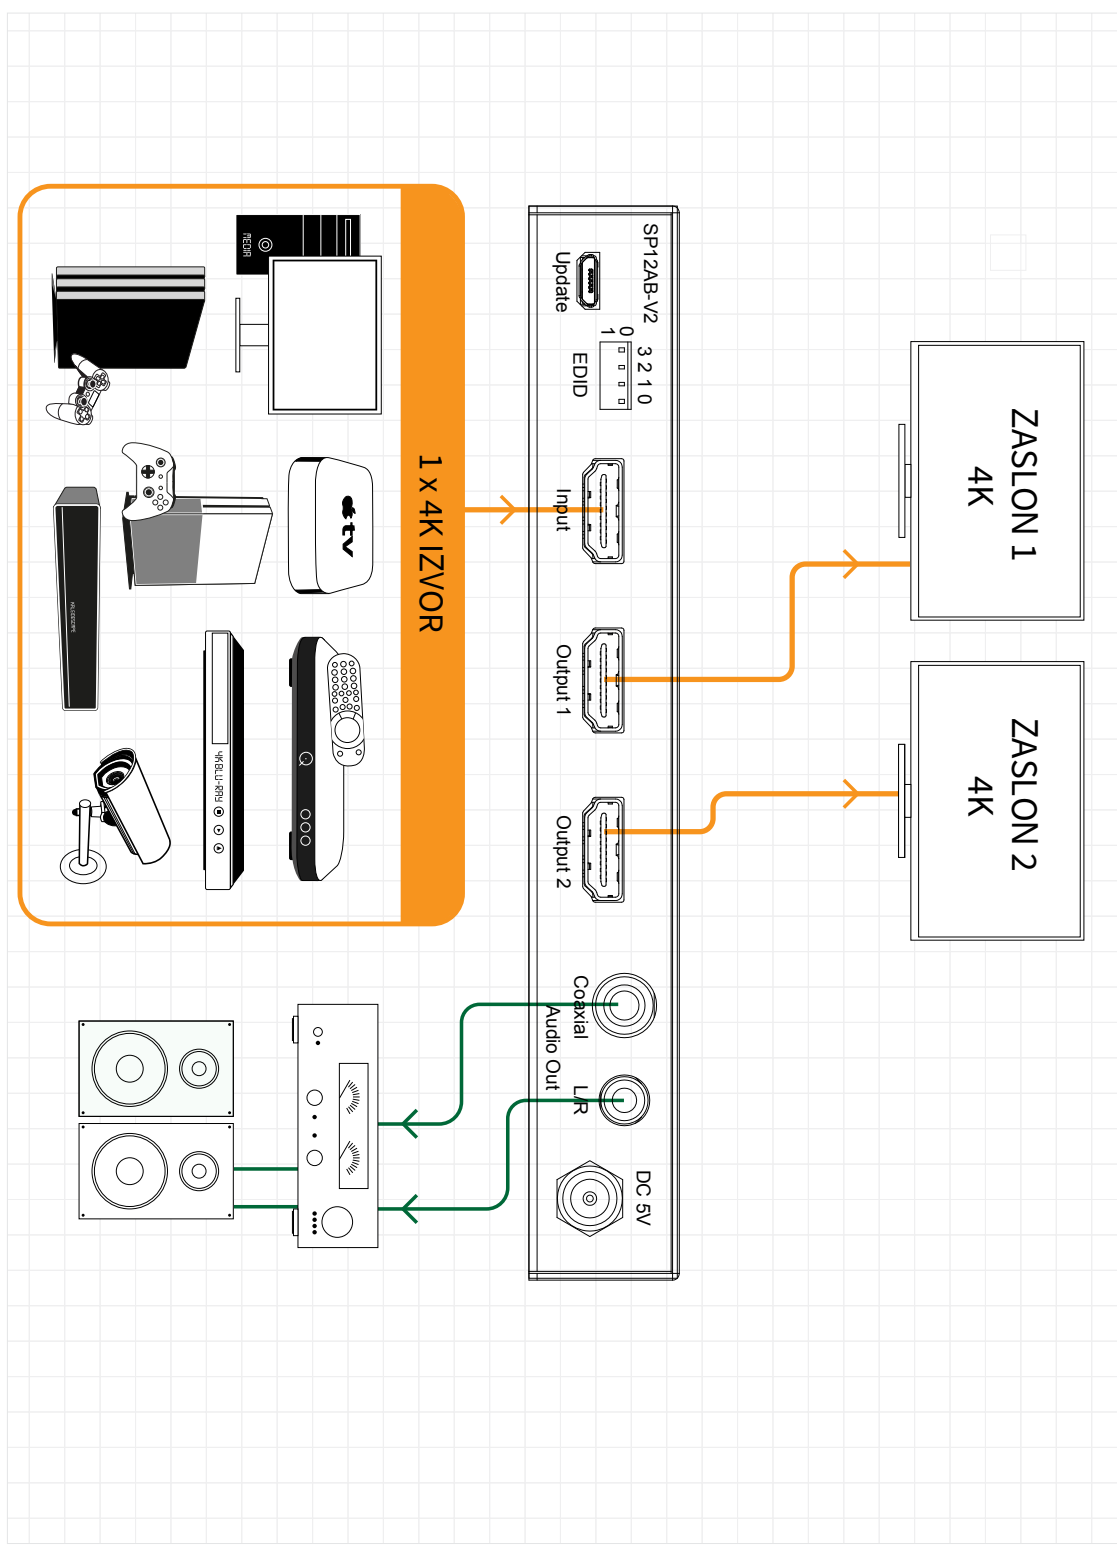Primer spajanja
SP12AB-V2

Audio Breakout

Razdjelnik nudi izdvajanje audio signala iz HDMI ulaznog signala putem L/R audio stereo i coaxial digitalnog izlaza. Izvučeni audio signal pratiti će HDMI video izlaz. Noapomena: Izvor mora biti PCM 2ch (kanalni) audio za analogni audio izlaz. Razdjelnik ne mijenja više-kanalne audio signale.

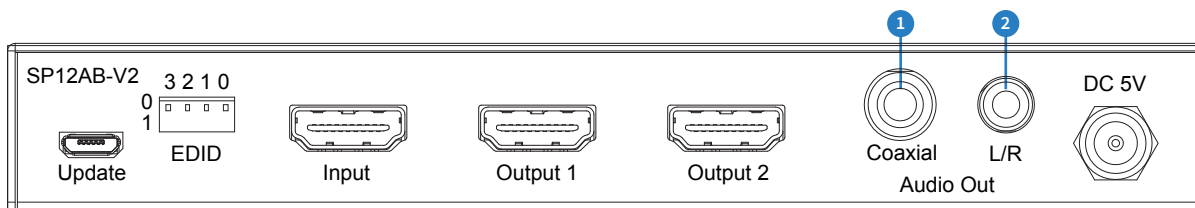

- 1 Coaxi digitalni izlaz - Izlaz 1
- 2 Analogni izlaz 3.5mm stereo - Izlaz 2

Specifikacije:

Video ulazi: 1x HDMI Type A, 19-pin, female

Video izlazi: 2x HDMI Type A, 19-pin, female

Audio izlazi: 1x RCA (SPDIF), 1x 3.5mm stereo jack (L/R) **EDID:** 4-Pin

DIP switch

Dimenzije kućišta (Š x D x V): 159mm x 64mm x 22mm

Dimenzije sa konektorima (Š x D x V): 159mm x 71mm x 22mm

Težina: 0.4kg

Radna temperatura: 32°F to 104°F (0°C to 40°C)

Temperatura skladištenja : -4°F to 140°F (-20°C to 60°C)

Napajanje : 5V/1A DC

Sadržaj paketa:

- 1x SP12AB-V2
- 1x 5V/1A DC adapter napajanja
- 1x set za montažu
- 1x Upute za uporabu